



振動スクリーン式
PNC27,32,40,45 型


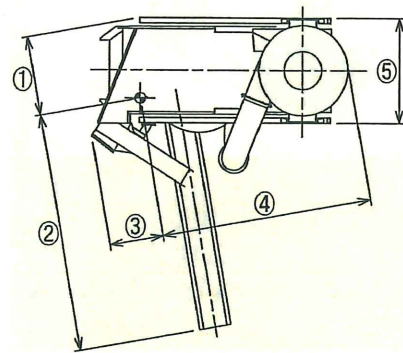


ロータリスクリーン式
PNC40VRW,45VRW 型

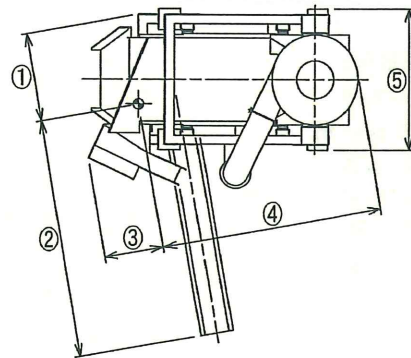


<寸法表>

型式	振動スクリーン式				ロータリスクリーン式	
	27	32	40	45	40	45
①	987	1084	1294	1144	1415	1415
②	3330	3350	3370	3440	3370	3440
③	436	620	570	784	835	835
④	2270	2470	2966	3074	3215	3230
⑤	1000	1100	1310	1520	2040	2040
⑥	2790	3250	3960	3660	3840	3945
⑦	600	580	600	620	740	740
⑧	1830	2250	2430	2650	2650	2650
⑨	360	420	460	390	450	555
⑩	3670	3860	3950	4050	4000	4000

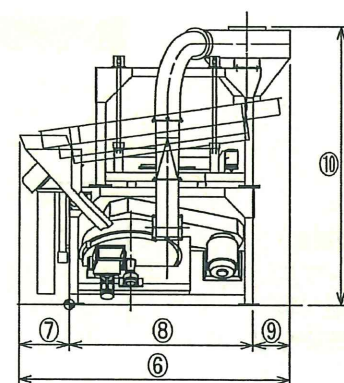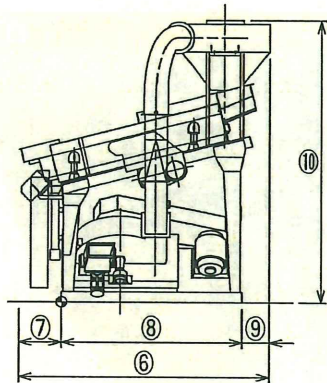

	型 式	PNC27	PNC32	PNC40	PNC45	PNC40VRW	PNC45VRW
チ ッ パ 部	デ ィ ス ク 径	φ690mm	φ870mm	φ1000mm	φ1150mm	φ1000mm	φ1150mm
	切 刃 枚 数・幅	4枚 200mm	4枚 250mm	4枚 300mm	4枚 375mm	4枚 300mm	4枚 375mm
	投 入 口 寸 法	W180×H110mm	W220×H125mm	W270×H125mm	W350×H160mm	W270×H130mm	W350×H160mm
	動 力	30kW(22kW)×6P	30kW×6P	37kW×6P	55kW(45kW)×6P	37kW×6P	55kW×6P
	接 続 コ ン ベ ヤ 幅	180mm	220mm	270mm	350mm	270mm	350mm
投 入 コ ン ベ ヤ 部	接 続 の 高 低 差	50~100mm: 接続コンベヤを高く設置				50~100mm: 接続コンベヤを高く設置	
	処 理 能 力	2~3m ³ /h	3~5m ³ /h	5~7m ³ /h	7~8m ³ /h	5~7m ³ /h	7~8m ³ /h
	有 効 幅 × 長 さ	180×3000mm	220×3000mm	270×3000mm	350×3000mm	270×3000mm	350×3000mm
ス ク リ ー ン 部	振 動 数	450min ⁻¹				450min ⁻¹	
	動 力	1.5kW×4P				1.5kW×4P	
	篩 い 方 式	振 動 式				水平面内回旋運動式 (VR1224W)	
	篩 枠 有 効 寸 法	750×1780mm	800×2250mm	1000×2400mm	1200×2400mm	1200×2400mm	
	標 準 網 目 寸 法	上 網: 六角40mm (ハチンダプレート) 下 網: 空間6mm (金網)				上 網: 六角40mm (ハチンダプレート) 下 網: 空間6mm (金網)	
本 体 重 量	回 転 数	1000min ⁻¹ (50Hz) / 1200min ⁻¹ (60Hz)				240min ⁻¹	
	動 力	0.6kW	1.2kW	1.2kW	1.6kW スリーハブ: 75W	1.5kW×6P	

※上記の処理能力は、背板等の実容積です。チップ見掛け容積は、実容積を約3倍した数値になります。

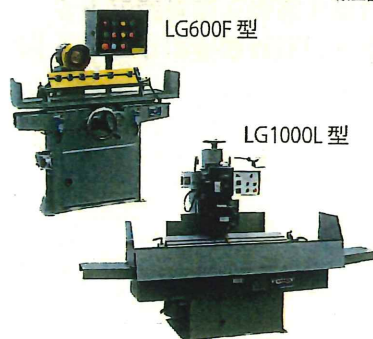

型 式	LG600F型: 半自動	LG1000J型: 全自動	LG1000L型: 全自動
研 磨 長 さ	600mm	1000mm	1000mm
縦 送 り	手動式	自動式	自動式
横 送 り	自動式	自動式	自動式
横 送 り 速 度	6.3m (50Hz) / 9.0m (60Hz)	可変式 6m/min	6.4m (50Hz) / 7.7m (60Hz)
横 送 り モ ー タ	0.2kW×4P	0.75kW×4P	0.4kW×4P
砥 石 モ ー タ	0.75kW×4P	1.5kW×4P	2.2kW×4P
本 体 寸 法	W795×L1160×H1520mm	W1040×L2210×H1560mm	W945×L2450×H1600mm
本 体 重 量	約270kg	約600kg	約700kg

●このカタログに掲載してあります製品の性能・仕様及び外観は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。


 **富士鋼業株式会社**

●本社・工場 / 〒426-8510 静岡県藤枝市飯沼1357番地 ☎ (054) 643-3211 FAX (054) 644-0017
 ●東京支店 / 〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-20-15 (浅草橋ミナミビル別館) ☎ (03) 6858-0095 FAX (03) 6240-9853
 ●大阪支店 / 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-5-2 (四ツ橋駅前ビル) ☎ (06) 6586-9018 FAX (06) 6586-9019
 ●福岡営業所 / 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目8-11 (第2石橋ビル) ☎ (092) 437-1571 FAX (092) 437-1562
 ●札幌出張所 / 〒003-0831 北海道札幌市白石区北郷一条1丁目5-13-104 ☎ (080) 6900-5203 FAX (011) 875-4354
 E-mail: eigyoku@fujikogyo.co.jp http://www.fujikogyo.co.jp


FUJI
SINCE 1957

ニューフジペット

PNC27,32,40,45

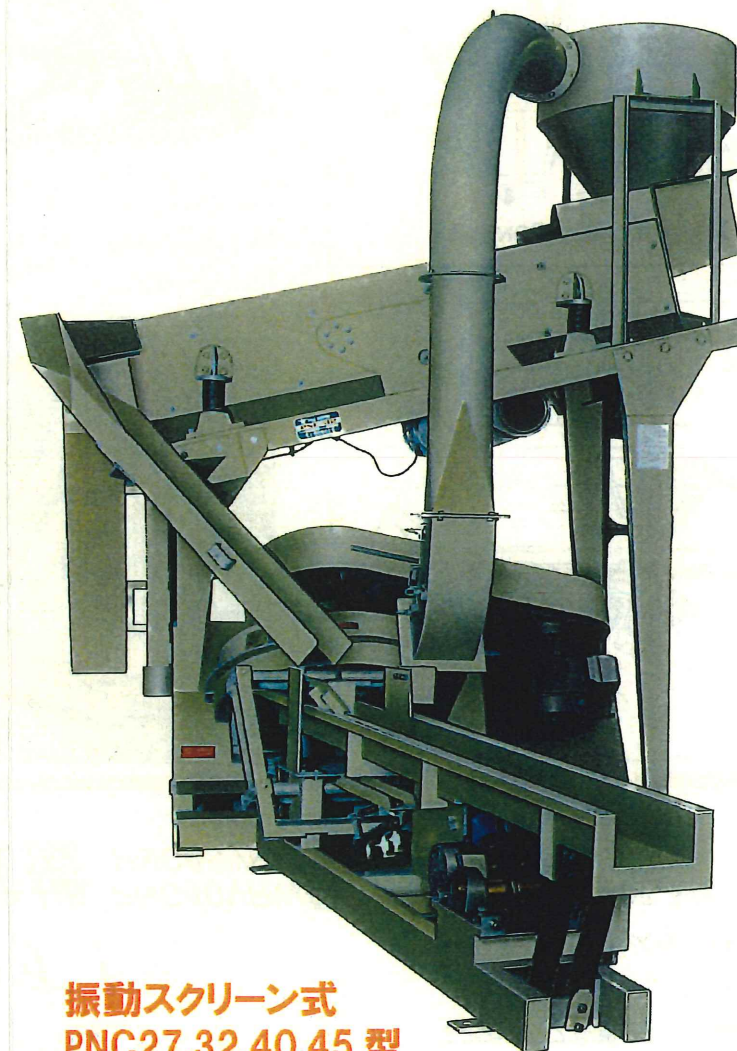

振動スクリーン式
PNC27,32,40,45 型

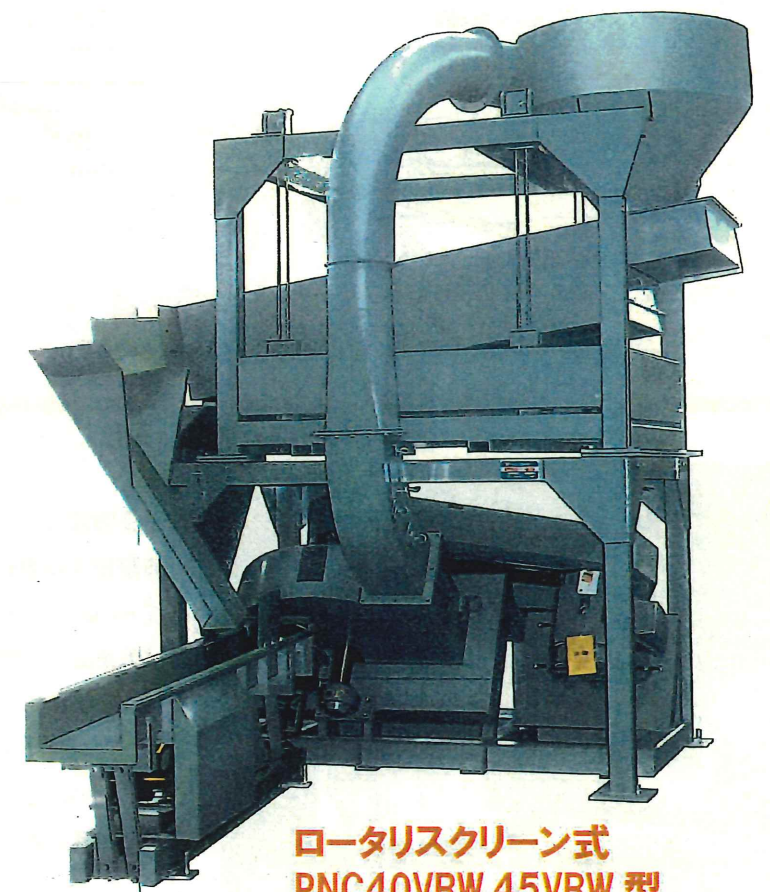


ロータリスクリーン式
PNC40VRW,45VRW 型

 **FUJI KOGYO CO.,LTD.**


製材チップの品質、高歩留りを実現！

〈特長〉

- ディスクは耐摩耗性にすぐれたダクタイル鋳鉄製で強度も更にアップ。
- しかも、ディスク表面は厚さ10mmのディスクプレート进行けディスクの摩耗を防止。(写真1)

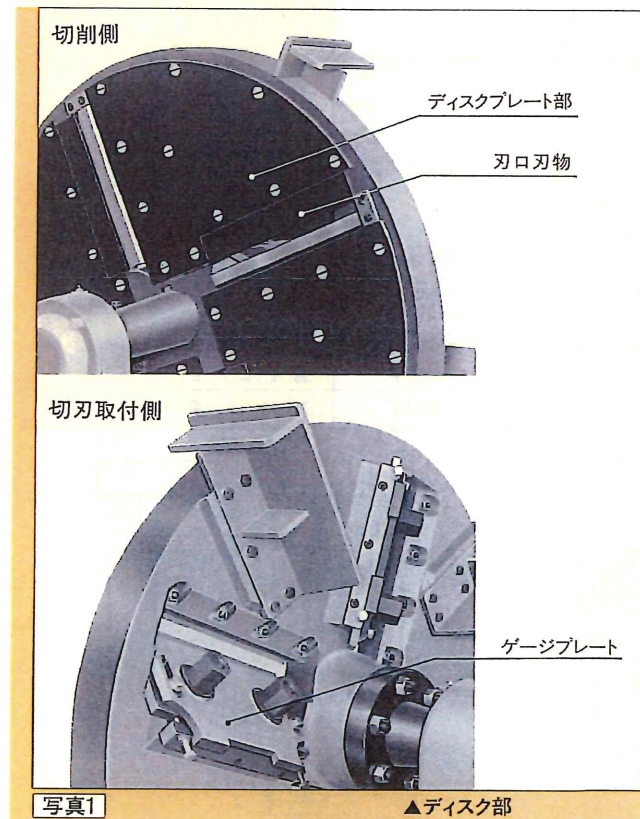


- 切刃セッティングも容易(写真2)
- 刃物調整台の上に切刃を置きゲージプレートを重ねボルトで締め付けます。それを本機にセットするだけの簡単な作業です。

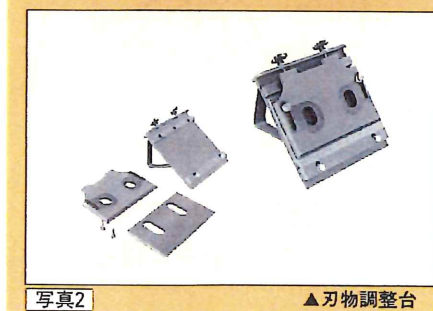


- ・ 国内最高の納入実績を誇る！
- ・ 性能、経済性、耐久性が抜群！
- ・ チップの厳しい受入基準に対応！
- ・ チッパ能力を最大限に活かす！

ロータリスクリーン搭載機 PNC40VRW型 PNC45VRW型


- 押え装置使用で耳摺材等の立ち上がりは起こらず、スリーバは大幅に減少。(写真3)
- 耳摺材も良質なチップになります。
- 本機と振動コンベヤの接続部は、木片のはさまりのない機構です。スパウトのトラブルは皆無。

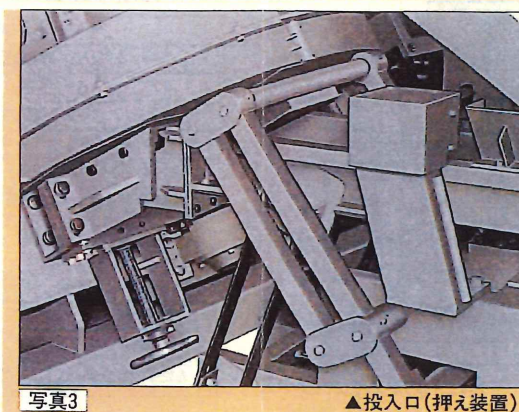

- 鋼板製の振動コンベヤのため、耐久性、耐摩耗性が抜群。ゴムベルト等の消耗品はありません。(写真4)

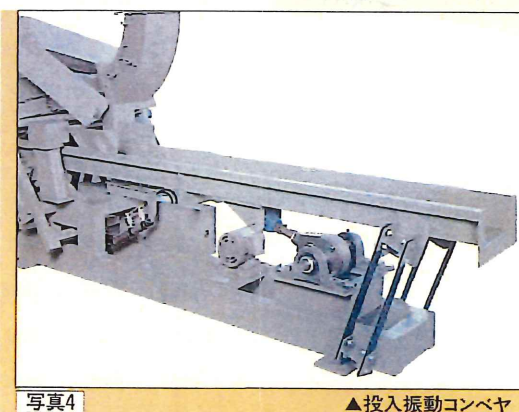

- スクリーン部上段にはパンチングプレートを使用。オーバサイズの立ち上がり落下を防止。篩面積も更に拡大、従来機の15%増。
- 特殊ゴムマウントで起動時、停止時のスクリーン共振が有りません。(写真5-A)

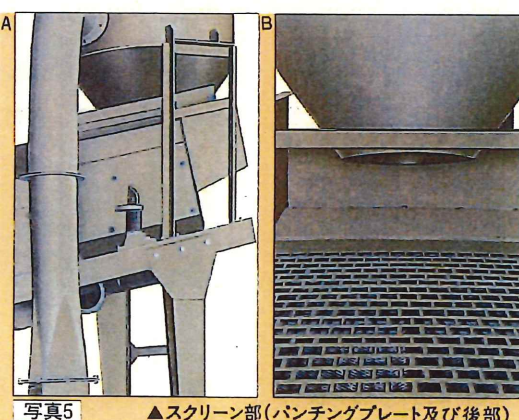

■ロータリスクリーンの効果

高速回転により篩い分け効率が非常に高いので、振動式に比べ、処理能力が約2～2.5倍の向上となります。また処理能力向上により同じチップサイズでも網目寸法を小さくすることでチップ品質を高める事ができます。コンパクト型チッパではロータリスクリーンを搭載することで耐久性、静粛性を飛躍的に向上させ、きわめてスムーズな運転を実現しています。

